

Pyhkekuivain

CZ

UBC s.r.o.

Mělnická 87, 250 65 Pakoměřice- Bořanovice

Tel: +420 283 090 760

Fax: +420 283 090 751

e-mail: sapho@sapho.cz

www.sapho-koupelny.cz

HU

Sapho Kft.

1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

tel./fax: +36 1 207 18 31

mobil: +36 3 095 85 602

e-mail: sapho@sapho.hu

www.sapho.hu

PL

SAPHO Polska

05-120 Legionowo

Lwowska 7D

tel.: +48-693-384-487

e-mail: info@sapho.pl

www.sapho.pl

Pyyhekuivain

ASENNUSOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET

Noudata kaikkia perusturvallisuusmääräyksiä käyttäessäsi sähkölaitteita.

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

- Tämä laite on suunniteltu pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen, ja siksi se on lämmin kosketukseen. Lapset tai vammaiset eivät saa käyttää pyyhekuivain ilman valvontaa, eikä niitä saa käyttää heidän läheisyydessä. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki yksikön kanssa.
- Ympäristön lämpötilan nousu heijastuu vastaavasti yksikköön, ja siksi yksikkö on lämpimämpi lämpimänä kautena. Pyyhkeiden eristävä vaikutus nostaa myös käyttölämpötilaa hieman.
- Yksikkö on asennettava siten, että kaikki koskettimet

ja muut hallintalaitteet eivät ole ulottuvilla kylvyn tai suihkun aikana.

- Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu.
- Vaaran välttämiseksi pyyhekuivuria EI SAA käyttää kuivattamaan pyyhkeitä tai muita esineitä, jotka ovat joutuneet kosketuksiin öljyn, öljytuotteiden tai puhdistusaineiden kanssa.
- Tätä yksikköä saa käyttää vain taajuudella 230 V / 50Hz Lainsäädännön mukaan sähkötyöt saa suorittaa pätevä ammattilainen. Turvallisuutesi ja ympäristösi turvallisuuden kannalta varmista, että tätä kunnioitetaan.
- Laitetta EI SAA upottaa minkään tyyppiseen nesteeseen.
- Jos tarvitset huoltoa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.



ASENNUS

Pyyhekuivurin asennus:

Suosittellemme, että pyyhekuivain asennetaan pätevä ammattilaisen toimesta. Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä asennusta koskevia tietoja.

Valitse asennuspaikka ja varmista, että pyyhekuivain on sijoitettu kylpyhuoneeseen sen IP34-suojauksen suhteen. Pyyhekuivain tulee asentaa vähintään 600 mm maanpinnan yläpuolelle.

Asenna pyyhekuivain pidikkeillä yhdellä lukitusruuvilla, katso kuva

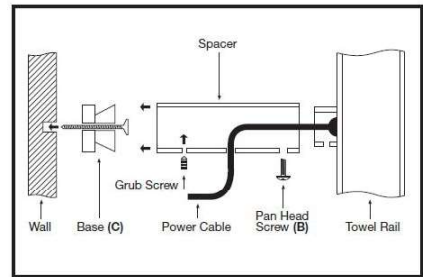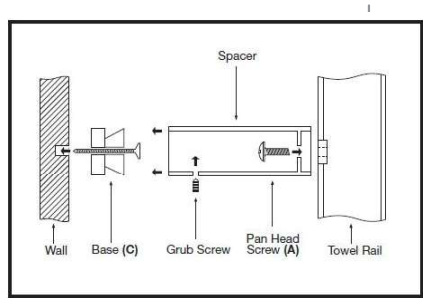

Yksikkö PITÄÄ asentaa voimassa olevien sähköstandardien ja -määrysten mukaisesti, erityisesti niiden yksiköiden ja niiden lisävarusteiden asentamista kosteisiin ympäristöihin, kuten kylpyhuoneet, suihkut ja hytit, pesulat ja muut tilat, joissa vesisäiliö, koskevien määräysten mukaisesti, pysyvästi asennettu.

Lisäksi pyyhekuivain on asennettava voimassa olevien eurooppalaisten standardien (EN / CE) mukaisesti.


Sähkötuotteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jos mahdollista, lähetä tuote kierrätettäväksi. Kysy myyjältä kierrätysmahdollisuudet tai noudata kunnasi määräyksiä.



HUOLTO



Pyyhekuivain on parasta puhdistaa kostealla liinalla. Vältä hiekkaa ja liuottimia sisältävien yksittäisten tuotteiden käyttöä.

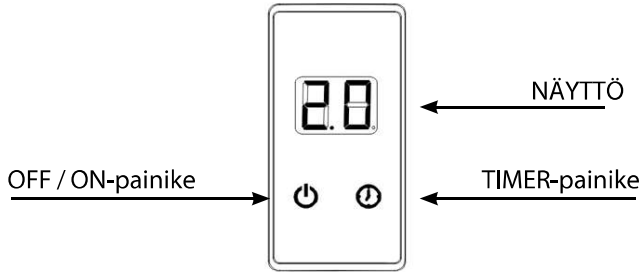Käyttöohjeet








Tässä laitteessa on ajastintoiminto, jossa on kolme käyttötilaa:

1. Jatkuva liikenne

- A. Paina OFF/ON-painikettakerran,  - tulee näyttöön. Kuivain käynnistyy valmiustilassa (ns. VALMIUSTILA).
- B. Paina uudelleen OFF / ON-painiketta, tulee näyttöön ja vasemmassa alakulmassa oleva LED alkaa vilkkua. Tällöin kuivain otetaan käyttöön.
- C. Painat milloin tahansa OFF/ON-painiketta  laitteen käytön aikana tämä sammuttaa ajastimen ja kuivausrumpu lopettaa lämmityksen.






2. Määräaikainen käyttö

- A. Paina kerran OFF/ON-painiketta  , tulee näyttöön. Kuivain käynnistyy valmiustilassa (ns. VALMIUSTILA).
- B. Paina ajastinpainiketta  asettaa käyttöajan. Aseta aika alueelle painamalla painiketta toistuvasti 1-12 tuntia (katso näyttöä).
- C. Paina OFF/ON-painiketta  vielä kerran vahvistaaksesi, tulee näyttöön  ja vasemmassa yläkulmassa se alkaa vilkkuva diodi. Kuivausrumpu on nyt toiminnassa, kun asetettu aika on kulunut, se sammuu automaattisesti.

Käytön aikana voit muuttaa lämpenemisaikaa pitämällä ajastinpainiketta painettuna  3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu kerran nyt voit nollata ajan -älä tee mitään toimenpiteitä 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi valitun arvon. Näyttö vilkkuu kahdesti ja kuivain käynnistyy. Se sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

- D. Painat milloin tahansa OFF  /ON-painiketta laitteen käytön aikana tämä sammuttaa ajastimen ja kuivausrumpu lopettaa lämmityksen.

3. Aikaa säädettävä toiminta

- A. Paina OFF/ON-painiketta kerran  , - tulee näyttöön. Kuivain käynnistyy valmiustilassa (ns. VALMIUSTILA).
- B. Paina ajastinpainiketta  asettaa käyttöajan. Aseta aika alueelle painamalla painiketta toistuvasti 1-12 tuntia (katso näyttöä).
- C. Pidä OFF/ON-painiketta  painettuna 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi, näyttö vilkkuu kahdesti, ilmestyy siihen  ja vasemmassa yläkulmassa oleva LED alkaa vilkkua. Kuivausrumpu on nyt toiminnassa, kun asetettu aika on kulunut, se sammuu automaattisesti.
- D. Kun vaadittu aika on kulunut, kuivausrumpu siirtyy lepotilaan \Rightarrow tulee näyttöön ja alkaa vilkkua ajoittain. Kuivausrumpu kytkeytyy päälle automaattisesti samaan aikaan joka päivä samaan aikaan. Esim.: Asetat kuivausrummun lämmittämään tunnin ajan kello 7 aamulla, kuivausrumpu käynnistyy aina kello 7 aamulla tunnin ajan ja sammuu sitten automaattisesti.
- E. Painat milloin tahansa OFF / ON-painiket  laitteen käytön aikana tämä kytkee toiminnan pois päältä ja kuivausrumpu siirtyy lepotilaan. Peruuta ajastinasetus painamalla toistuvasti (siirrä laite valmiustilaan painamalla kerran, peruuta ajastinasetus painamalla kahdesti).