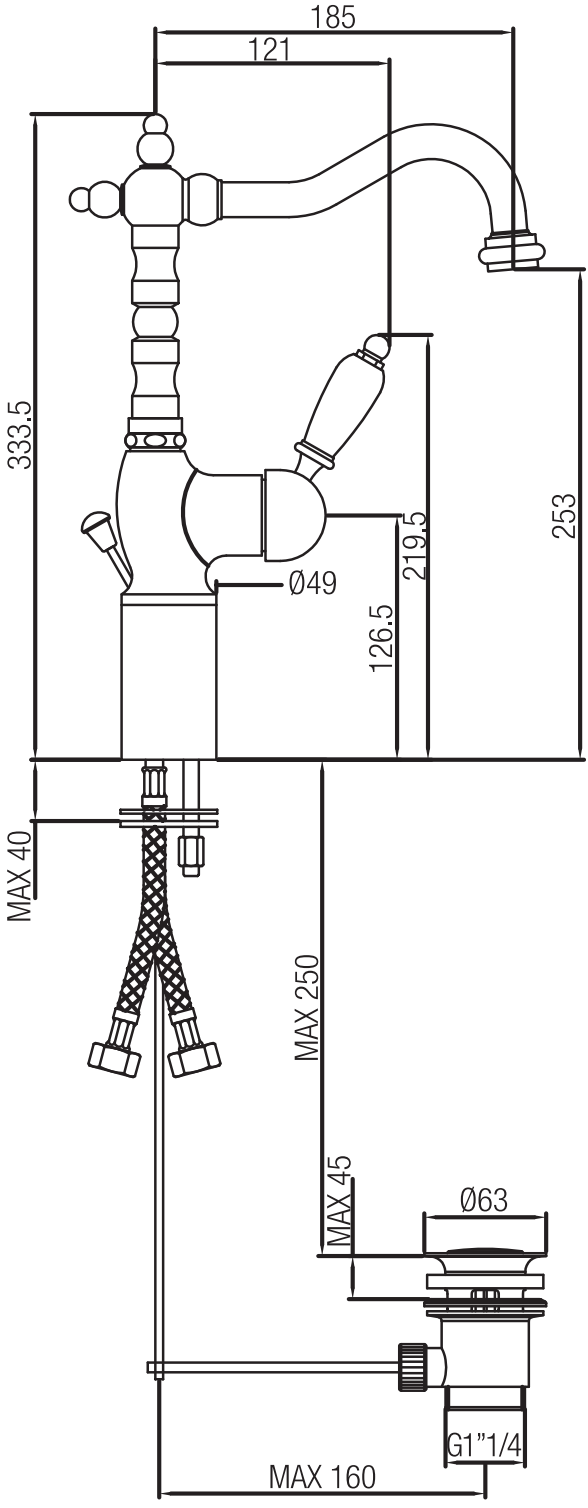
185
121
333.5
253
219.5
126.5
Ø49
MAX 40
MAX 250
MAX 45
Ø63
G1”1/4
MAX 160